


**MAGU MATERIAL ELECTRICO S.R.L.Comercial**  
 Tel.: +5411-5246-2003WhatsApp: +5491161041957  
 Cel.: +5491161041957E-Mail:  
 comercial@magusrl.com.ar  
 Web: [www.magusrl.com.ar](http://www.magusrl.com.ar)

**Administración: Ivana M. Bertossi**  
 Cel.: +54 (9) 11 3380-9958WhatsApp:  
 +54 (9) 11 3380-9958Tel.:  
 +5411-5246-2003E-Mail:  
 comercial@magusrl.com.arWeb:  
 www.magusrl.com.ar

Fabricado por  


## Ficha técnica: Morsa de suspension MS1 p/m.t. 120/20

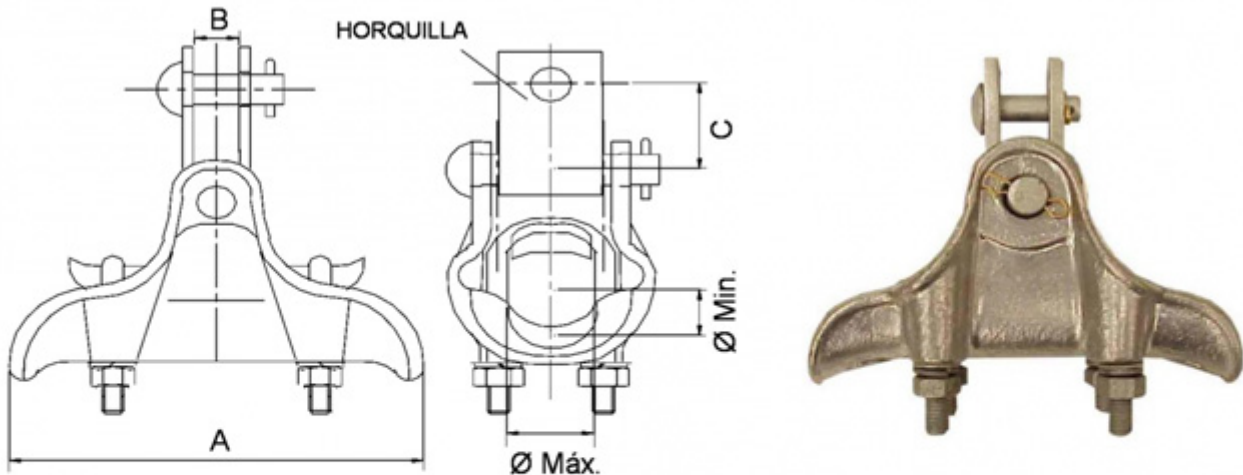

- Cuerpo y apretador de aleación de aluminio
- Componentes ferrosos en acero F-24 galvanizados por inmersión en caliente
  - Caballetes de  $\varnothing \frac{3}{8}$
  - Perno cabeza redonda de  $\frac{5}{8}$
  - Horquilla de articulación

Modelo	Conductores con preformado mm <sup>2</sup>		Ø Min	Ø Max	A	B	C	CRMT daN	Peso Kg
	Al - Al	Al - Ac							
<b>MS1-A</b>	16 a 150	16/2,5 a 120/20	10	27,5	175	20	50	> 2,600	0,95

Tolerancias  $\pm 3\%$

Material preensamblado para el tendido de líneas eléctricas de media y baja tensión

**MORSA DE SUSPENSION**  
**De doble articulación.**  
**Aptas p/ conductores de Al / Al y Al / Ac**

**MS1-A**